


# PRISE DE MESURES COUVERTURES HORS SOL

**Important :** Les mesures doivent être prises entre les parois de la piscine et au niveau de l'eau

Les mesures communiquées doivent intégrer le revêtement de la piscine (épaisseur du liner et de son feutre de protection, du carrelage et de sa colle etc.)

**LES MESURES RESTENT DE L'ENTIERE RESPONSABILITE DE LA PERSONNE QUI LES RELEVE.**

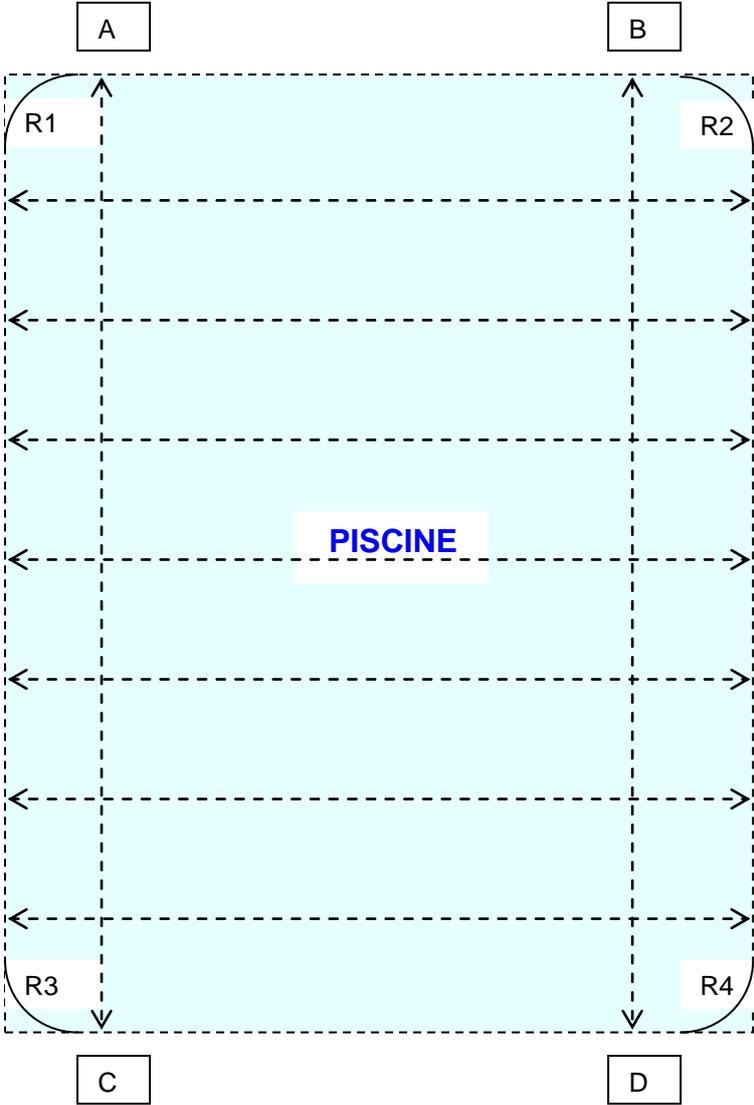

REPORT DES MESURES en mm

PLACER L1 COTÉ ENROULEUR

**Mesure tous les mètres**


L1 = .....mm  
 L2 = .....  
 L3 = .....  
 L4 = .....  
 L5 = .....  
 L6 = .....  
 L7 = .....  
 L8 = .....  
 L9 = .....  
 L10 = .....

AB= .....mm  
 CD = .....  
 AC= .....  
 BD= .....


MESURE DES ANGLES en mm

R1 = ..... mm    R2 = ..... mm    R3 = ..... mm    R4 = .....mm


a = ..... mm  
 b = .....mm



Angle arrondi




Pan coupé



Angle vif

Skimmer

## PRISE DE MESURES COUVERTURES HORS SOL

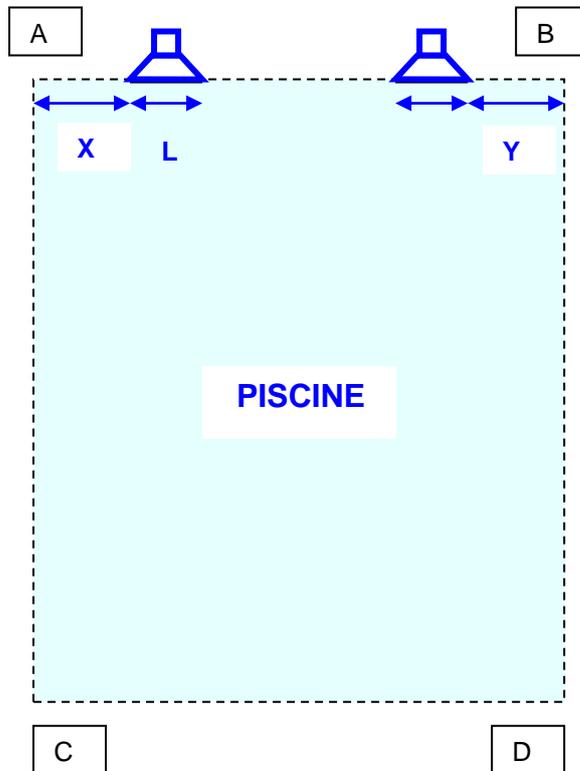

### POSITION DE L'ENROULEUR

en AB  en CD

### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

A  B  C  D

**Nota : Ne concerne pas les enrouleurs manuels ou solaires**

### POSITION DU ou DES SKIMMERS

importante : elle permet de positionner les sangles de sécurité (elles ne doivent pas tomber en face du ou des skimmers)

X = ..... Y = .....

L = .....

Nota : Si un skimmer ou un obstacle au bon déroulement de la couverture est placé sur la longueur du bassin indiquer sur le plan à quel endroit il est et de combien il dépasse par rapport à l'aplomb de la paroi ..... mm

### PRÉPARATION ET ATTENTES ÉLECTRIQUES (modèles motorisés sauf solaires et manuels)

Éloignement moteur / coffret électrique de 3.5m à 10ml câble **alimentation moteur** : 2x 4mm<sup>2</sup> (moteur 150nm)

Éloignement moteur / coffret électrique de 10m à 20ml câble **alimentation moteur** : 2x 6mm<sup>2</sup> (moteur 150nm)

Éloignement moteur / coffret électrique de 3.5m à 15ml câble **alimentation moteur** : 2x 6mm<sup>2</sup> (moteur 250nm)

Éloignement moteur / coffret électrique de 15m à 20ml câble **alimentation moteur** : 2x 10mm<sup>2</sup> (moteur 250nm)

Disposition : sous gaines en attente au centre du pied de l'enrouleur côté moteur

**Câble liaison contacteur à clef / coffret électrique** : éloignement indifférent : 3x1.5mm si option **contacteur mural**

**COULEUR DU TABLIER DE LAMES** : BLANC  SABLE  GRIS  BLEU

**DÉCOUPE DES LAMES** : EN ÉQUERRE

**TYPE DE CONSTRUCTION** : BÉTON OU COFFRAGE BÉTON  COQUE POLYESTER   
KIT PANNEAUX PAROI MINCE  COFFRAGE POLYSTYRENE  BOIS

**TYPE DE REVÊTEMENT** : LINER  CARRELAGE  POLYESTER  PEINTURE

