

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COUVERTURE MOTORISÉE EDEN

/ Installateur piscinier

Votre identifiant APF _____

Nom de société _____

Adresse _____

CP/Ville _____

Tél. _____

Email _____

/ Référence de votre client, si la livraison se fait directement chez le particulier, adresse et numéro de téléphone portable obligatoires pour programmer le rendez-vous de livraison.

Nom _____

Adresse _____

CP/Ville _____

Tél. _____

Il est de la responsabilité du professionnel piscinier de s'assurer de la compatibilité du mode de transport sur le lieu de livraison.



Avant de passer commande de votre couverture Eden, assurez-vous que le bassin est compatible pour son installation. Joignez impérativement une photo de l'environnement à la commande.

/ Type de couverture

- | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <input type="radio"/> Opaque | <input type="radio"/> Bleu | <input type="radio"/> Vert | <input type="radio"/> Gris | <input type="radio"/> Sable |
| | <input type="radio"/> Amande | <input type="radio"/> Carbone | <input type="radio"/> Havane | |
| <hr/> | | | | |
| <input type="radio"/> Respirante | <input type="radio"/> Bleu | <input type="radio"/> Vert | <input type="radio"/> Gris | <input type="radio"/> Sable |

/ Dimensions du bassin

Dimensions maximum : 6x12m

Longueur intérieure escalier inclus (en m) :

Largeur intérieure escalier inclus (en m) :


/ Escalier / Positionnement

La couverture est réalisée en forme rectangulaire recouvrant l'intégralité du bassin incluant l'escalier.

Escalier droit




- Escalier sur la largeur Escalier sur la longueur

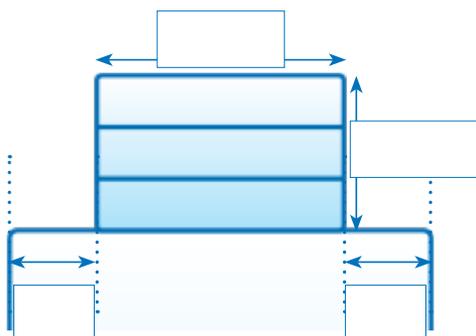

Escalier roman



- Escalier sur la largeur Escalier sur la longueur

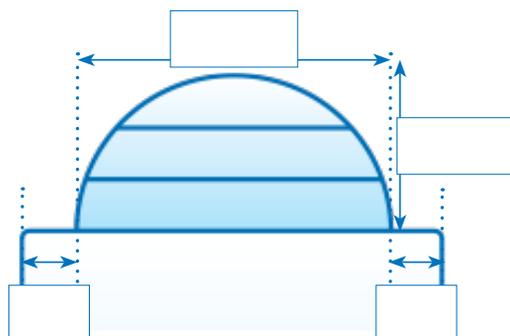


Mécanique

La longueur de l'axe de la mécanique (enrouleur motorisé) et par conséquent son encombrement total tient compte : 1- du débord de la couverture sur les margelles / 2- de la nature des abords de la plage.

1- La hauteur de la margelle par rapport au dallage ne peut excéder 5cm pour prétendre à l'installation de l'Eden.


Quel est le type des margelles ?




Margelle plate
Sans margelle



Margelle plate avec
surélévation < 5cm par
rapport à l'arase




Margelle galbée



Margelle galbée avec
surélévation < 5cm par
rapport à l'arase

Souhaitez-vous que la couverture recouvre l'intégralité des margelles ?
Si oui, complétez impérativement ce schéma.

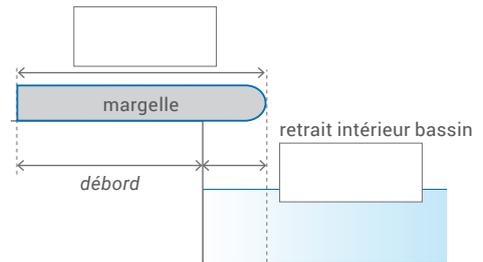


2- Les abords du bassin doivent être uniformes pour un parfait fonctionnement de l'enrouleur motorisé.

Le revêtement de la plage est-il uniforme tout autour de la piscine ? Oui Non
(même matériau de chaque côté du bassin)

Quelle est sa nature ? Dalles sur béton Carrelage/grés cérame Autre :
 Bois/composite plein : pitons douille à collerette fournis

La plage permet-elle à Eden de rouler librement au bord du bassin ? Oui Non

Si non, précisez impérativement sur le schéma ci-contre, la cote (en mètre) de la largeur impraticable pour l'Eden.

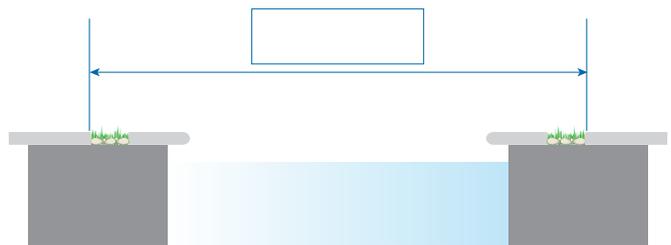

Un rail de guidage doit être installé dans les cas suivants : pentes symétriques de plus de 4cm/m, pentes asymétriques de plus de 3cm/m ou revêtements de la plage non uniformes sur les longueurs du bassin

Les pentes de la plage sont : Pas de pente Pentes symétriques Pentes asymétriques



Rail de guidage en cas de revêtements non uniformes ou de pentes : Oui Non

Le rail de guidage est systématiquement installé côté module moteur

