

41 rue François Coli 34130 MAUGUIO
 Tel: 04.11.93.71.09 - Mail: fab-liner@distripool.zendesk.com

Tablier *Les lames sont par défaut en coloris blanc.*

Lames opaques :



Finition lames : Avec une plus value

Option ailettes avec brosses PVC* Blanc Sable Gris clair Gris moyen Bleu

Finition découpe : *Finition équerre par défaut*

Angles vifs

Rayons : cm



Finition équerre



Finition lisse

Pans coupés : cm



Finition équerre



Finition lisse

Sécurité : pontets de fixation *Les pontets sont par défaut en coloris blanc.*

	Blanc	Sable	Bleu pâle	Gris clair	Bleu France	Gris anthracite	Noir
Sur paroi							
Sur arase							

Attention les fixations sur arase sont une plus values

FICHE DE FABRICATION VOLET HORS SOL : POOL CLASSIC

MODELE POOL CLASSIC MANUEL

Laquage poteau (EN OPTION)



Livraison

Enlèvement usine avec véhicule adapté impérativement
 Autre transport par porteur (avec supplément)

Chariot embarqué
 Transport standard en semi-remorque
 Accès difficile

Merci de préciser les modalités d'accès au lieu de livraison et de spécifier les éléments gênants (chemin étroit, arbres, obstacles, chaussée déformée...). Joindre schéma en annexe si nécessaire.

* Non compatible avec les lames en polycarbonate solaire - Visuels non contractuels

Cotes bassin

Date de commande :

RÉFÉRENCE DE VOTRE CLIENT

Nom


N'oubliez pas de joindre le bon de commande initial

Si votre bassin possède un escalier, n'oubliez pas de compléter l'annexe 2 ou 3 pages 224 et 225.

- **Forme rectangulaire** : relever les cotes tous les mètres (préciser la cote entre skimmer, leur emplacement exact et saillie).
- **Forme trapézoïdale** : relever les cotes tous les 50 cm.

Merci de respecter ces consignes :

- Relever les cotes de largeur du bassin, au niveau d'eau, tous les mètres, à partir de **AB** jusqu'à **CD**.
- Niveau d'eau : bien vérifier votre niveau de ligne d'eau pour la prise des côtés.
- **Ne pas indiquer de largeur de lames finies, nous appliquons la décote nous-même.**
- Vérifier vos diagonales pour contrôler le bon équerrage de votre bassin.
- **R** : Indiquer les dimensions des rayons verticaux ou pans coupés.
- Dessiner sur le schéma l'emplacement des skimmers et relever leurs cotes de positionnement.
- Indiquer la cote de dépassement des skimmers à l'intérieur du bassin.
- **Bloc filtrant** : Indiquer son emplacement et ses côtes de positionnement.
- Si votre bassin est à débordement, indiquer son emplacement AB AC CD DB.
- **Tout rayon non précisé est considéré comme angle vif.**
- Si la forme de votre piscine est différente ou particulière, merci de la représenter sur une feuille annexe et de relever les cotes de façon identique au plan ci-dessous.

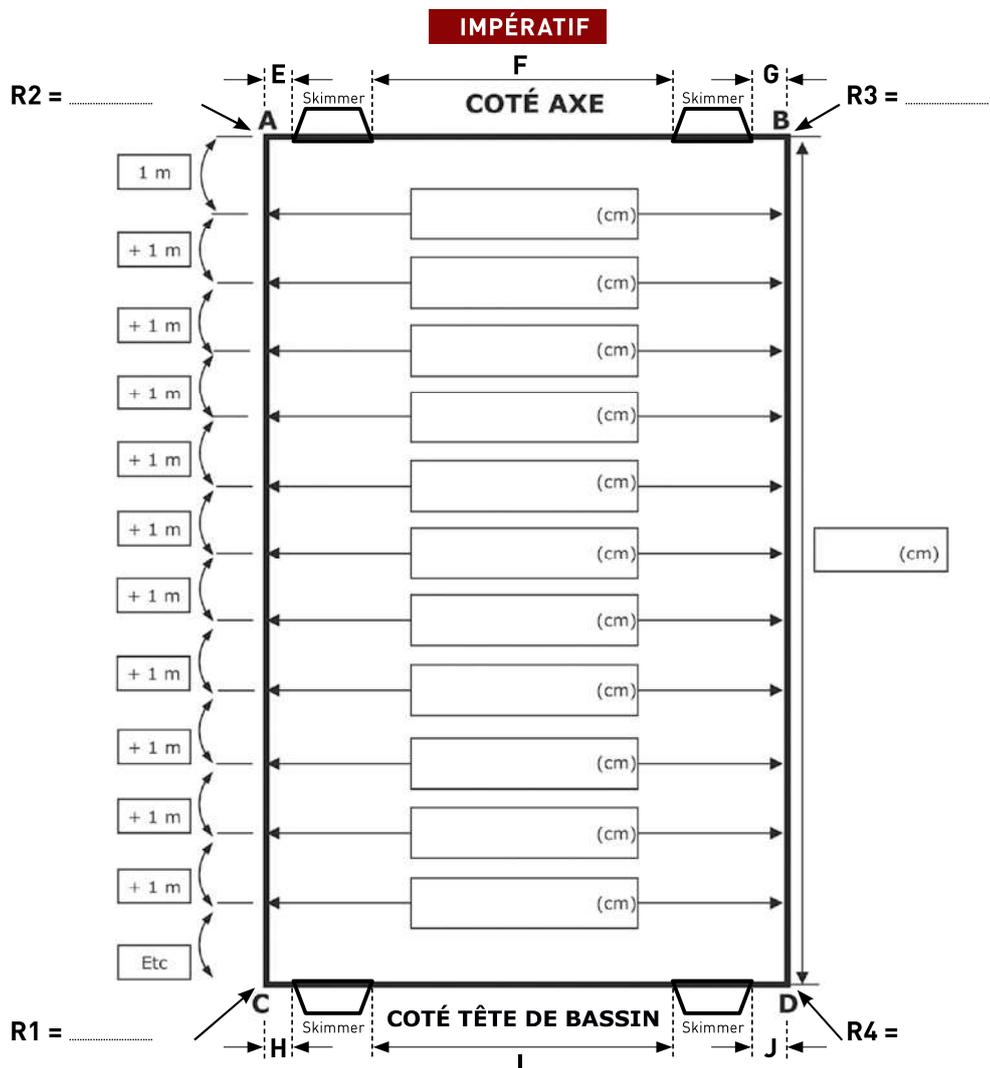

Visuels non contractuels

Cotes escaliers et bloc de filtration

Date de commande :

RÉFÉRENCE DE VOTRE CLIENT

Nom :

N'oubliez pas de joindre le bon de commande initial et l'annexe 1

Finition découpe

Finition équerre par défaut



Finition équerre



Finition lisse


Merci de respecter ces consignes :

- Relever les cotes au niveau d'eau, suivant la forme de votre escalier.
- **R** : Indiquer les dimensions des rayons verticaux.
- **Pour toute finition lisse, un gabarit ou une triangulation est obligatoire.**

Pour le calcul de la triangulation, se reporter à l'annexe 3


ROMAN

A	[cm]	R1	[cm]
B	[cm]	R2	[cm]
C	[cm]	R3	[cm]
D	[cm]	R4	[cm]

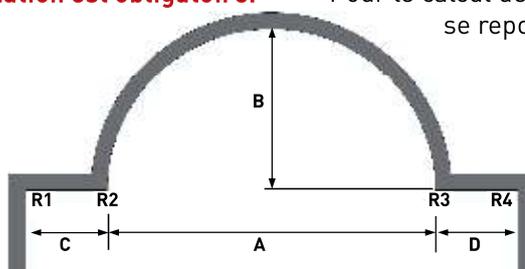


DROIT

A	[cm]	R1	[cm]
B	[cm]	R2	[cm]
C	[cm]	R3	[cm]
D	[cm]	R4	[cm]
E	[cm]	R5	[cm]
		R6	[cm]

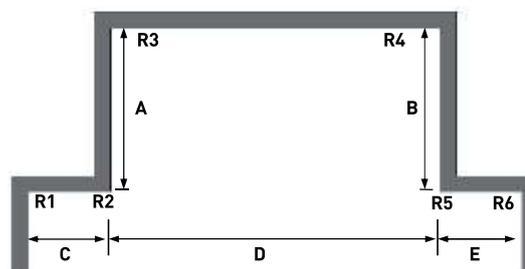

TRAPÈZE


A	[cm]	R1	[cm]
B	[cm]	R2	[cm]
C	[cm]	R3	[cm]
D	[cm]	R4	[cm]
E	[cm]	R5	[cm]
F	[cm]	R6	[cm]
G	[cm]		
H	[cm]		

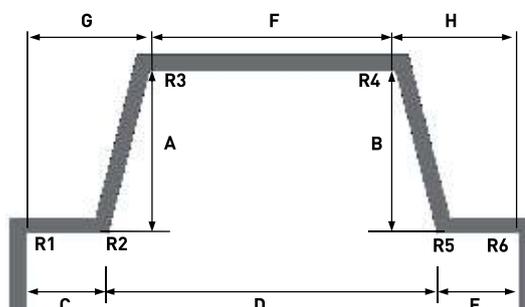

DÉCOUPE BLOC

A	[cm]
B	[cm]
C	[cm]
D	[cm]
E	[cm]

Préciser le modèle :
 Hauteur par rapport à la margelle :
 Longueur totale du bloc :

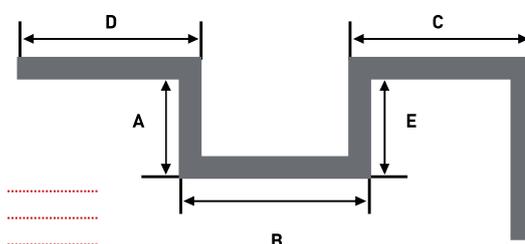

Le côté stockage est d'office à l'opposé du bloc.

Triangulation escalier roman

Date de commande :

RÉFÉRENCE DE VOTRE CLIENT

Nom .

N'oubliez pas de joindre le bon de commande initial et l'annexe 1

Finition découpe

Finition équerre par défaut




Finition équerre



Finition lisse

Merci de respecter ces consignes :

- Placer les points 1, 2, 3, etc... tous les 30 cm et les extrémités A et B au niveau d'eau, avec du scotch ou de la craie grasse.
- Mesurer la distance de chacun de ces points à partir des extrémités A puis B.
- Reporter ces mesure dans les tableaux ci-dessous.
- **R** : Indiquer les dimensions des rayons verticaux.
- **Il faut obligatoirement 2 cotes pour un point.**
- **Pour toute finition lisse, un gabarit ou une triangulation est obligatoire.**

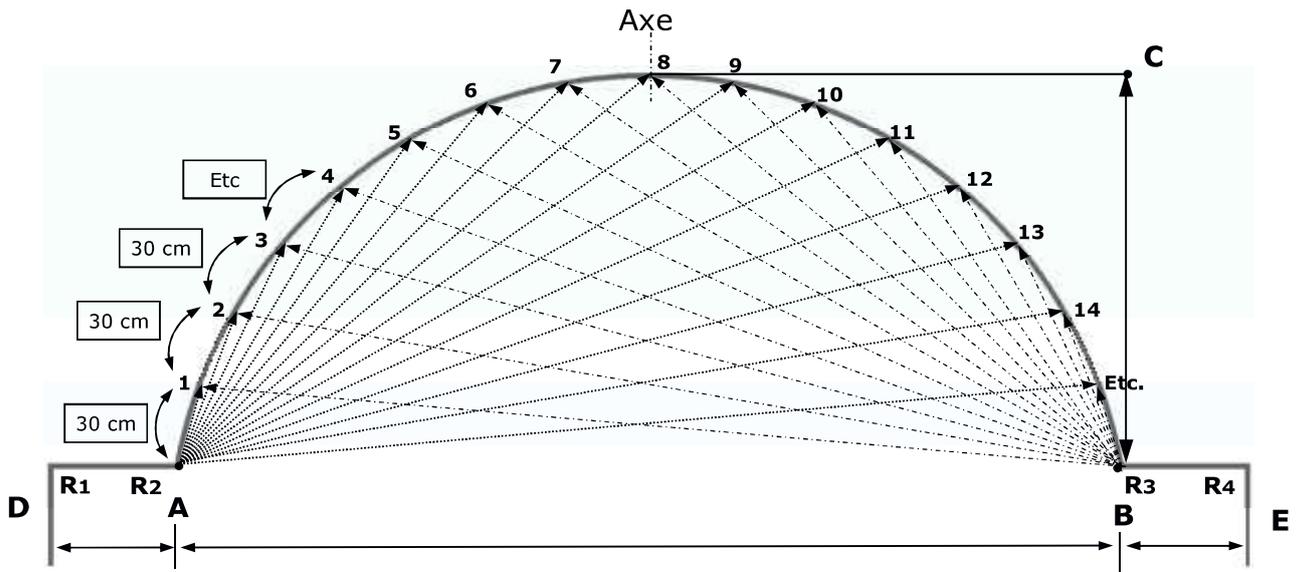

	(cm)
AB	
BC	
AD	
BE	
R1	
R2	
R3	
R4	

	(cm)
A1	
A2	
A3	
A4	
A5	
A6	
A7	
A8	
A9	
A10	
A11	
A12	
A13	
A14	
Etc.	

	(cm)
B1	
B2	
B3	
B4	
B5	
B6	
B7	
B8	
B9	
B10	
B11	
B12	
B13	
B14	
Etc.	